sanwa
company
埋込用ＬＥＤ照明
グランドライト 80
取扱説明書

1 各部名称

2 取付方法

1 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください
（感電の原因となります）

2「取付寸法」の図に従って埋込みボックスを設置して下さい

・ 必ず排水処理を行って下さい。（漏電・感電の原因となります）

・ 電源線工事はJIS3653電源用ケーブルの地中埋設の施工方法（屋外配線）に従って下さい。

・ 埋込みボックスに電源線（ケーブル保護管：別途）を通し、排水処理をした地中に設置して下さい。

3 LED本体の口出し線と電源線を 確実に接続し、防水及び絶縁処理を行って下さい。

・ 口出し線と電源線の結線部は、自己融着テープなどで防水・絶縁性を確保して下さい。接続が不完全な場合は火災の原因になります。

・ LED3W専用電源（LG07211B）に極性を間違えずに接続して下さい。

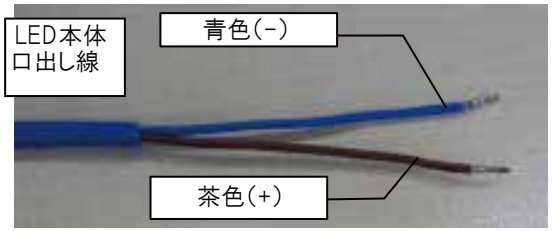

4 LED本体を埋込みカバーに挿入、固定してください

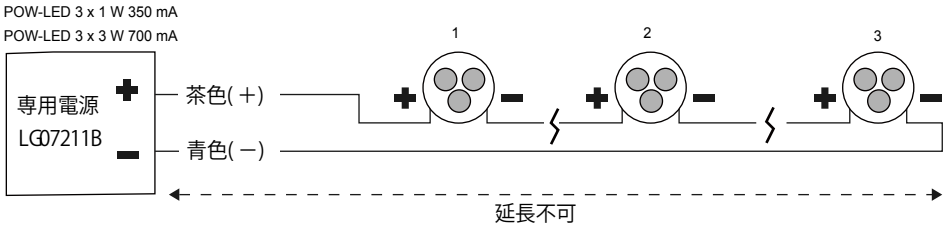

※ ケーブルの延長はしないで下さい。照度差の発生・照度低下の可能性があります。
※ 専用電源1台に対する接続可能台数は、灯具3台までです。

3 取付寸法

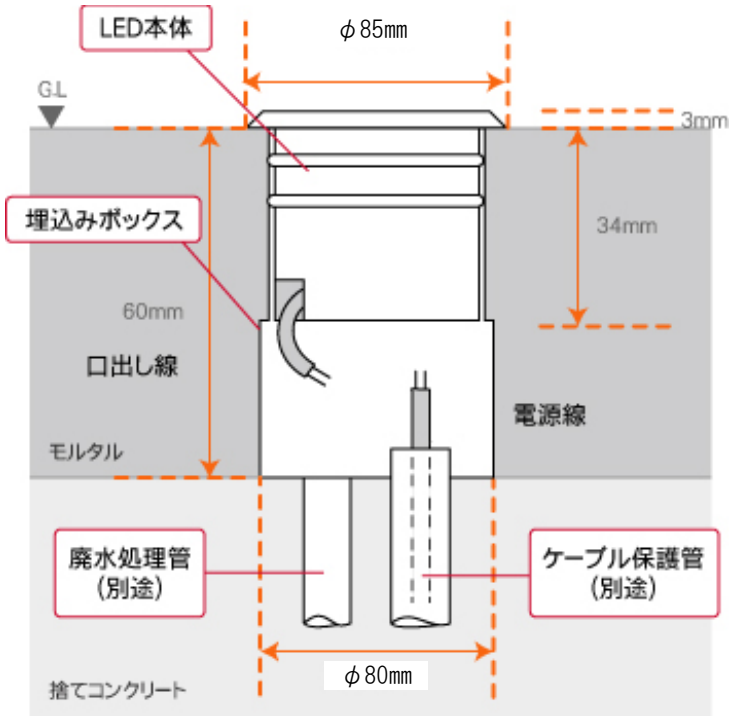

1. 設置場所を決めて図のような埋込穴を施工し埋込カバーを設置して下さい

2. 設置場所は必ず排水処理を行って下さい

※ 施工手順は埋込みボックスを埋込み、仕上げ後LED本体を取付けて下さい

4 注意事項

車の通る場所、振動や加重のかかる場所には使用しないで下さい。
（器具破損や浸水による感電・火災の原因になります）

水はけの悪い場所、くぼ地などの水のたまる場所には設置しないで下さい。
（漏電・感電の原因となります）

電気設備の技術基準に基づいて、D種(第3種)設置工事を必ず行って下さい。

ケーブルの延長はしないで下さい。照度差の発生・照度低下の可能性があります。

専用電源1台に対する接続可能台数は、灯具3台までです。

5 その他

・LEDの個体差によりユニット内個々のLED及び同一品番で明るさ・発光色が異なる場合があります。予めご了承下さい。

・直接日光のあたる場所に取付けの場合、昼間は点灯させないで下さい。
器具寿命や火災の原因となります。

・LEDは周囲環境によっては充分な照度確保は困難です。

・この器具は密閉型ですが昼夜の温度差によりガラス内面に結露が生じる事がありますが異常ではありません。点灯すれば解消しますので予めご了承ください。

・LEDのみの交換はできません。LEDは照度が高いため直視しないで下さい。

●●● sanwa company
株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.
● お客様相談センター 受付時間:土・日・祝日を除く 9:00～18:00 TEL:0120-468-838 FAX:0120-382-096
● 東京ショールーム 受付時間:年中無休(年末年始・夏季休暇は除く) 10:00～18:00 TEL:03-5775-4763 FAX:03-5775-4764
● 大阪ショールーム 受付時間:年中無休(年末年始は除く) 11:00～19:00 TEL:06-6359-2930 FAX:06-6359-1395
● 名古屋ショールーム 受付時間:年中無休(年末年始・夏季休暇は除く) 10:00～18:00 TEL:052-935-2217 FAX:052-935-2218